


安装声明：

- 1、安装前请仔细阅读说明书；
- 2、请专业电工安装；
- 3、为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
- 4、灯具安装需遵循当地对应的法律法规；
- 5、适用于室内、室外安装使用；
- 6、保留说明书，以备使用参考。

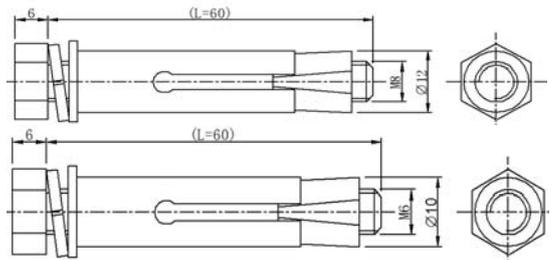


注意：所有安装及更换或维修操作前需切断电源！

M6/M8 膨胀螺丝尺寸参考图

灯具安装：

一、安装灯具：

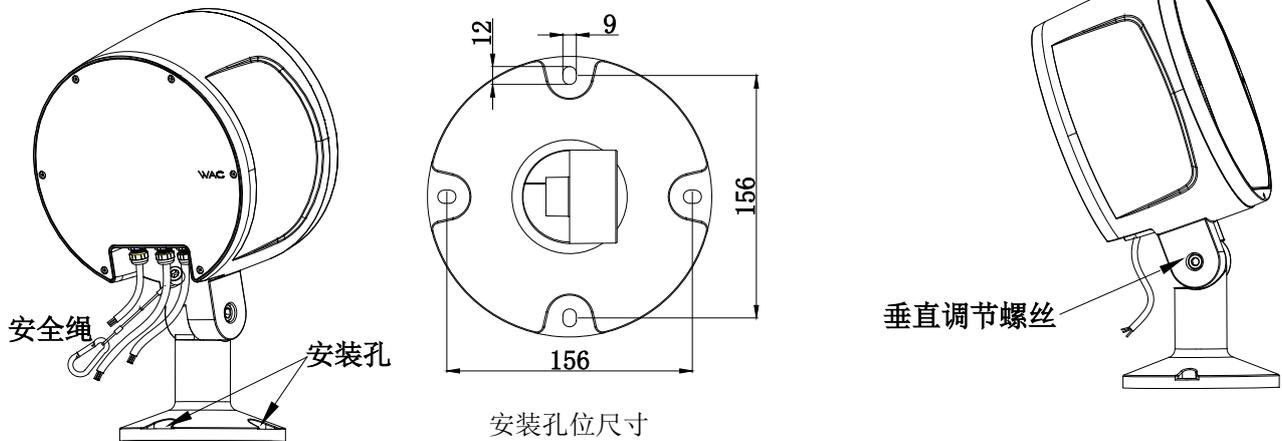


- 1、用合适的膨胀螺栓(M6 或 M8)通过图示安装孔将灯具固定
(灯具安装完后找个固定地方固定好安全绳)

- 2、灯具照射角度调节：用六角扳手调节螺丝，转动灯具到所需角度即可（垂直方向前 30 度, 后 90 度可调）

二、接线及控制调节

- 3、电源输入为：AC220V，产品为非调光版本接线示意图
电源输入线标贴上的标识：火线 L，零线 N，地线 ⊕

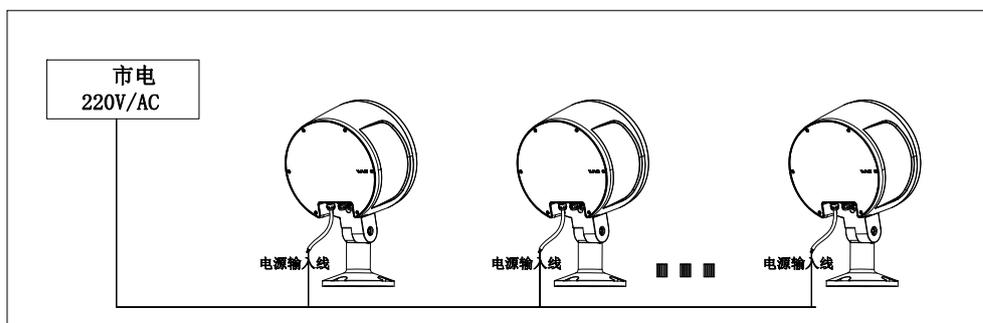

WAC LIGHTING


由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

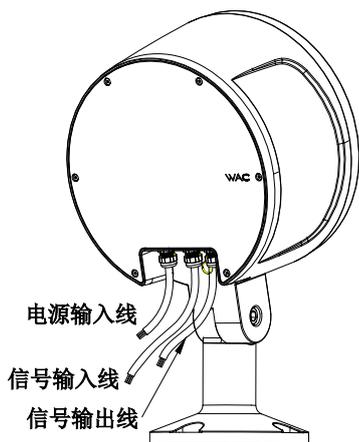

DMX512 信号线标贴
 黄绿线: Gnd 地线
 红线: DMX 信号输入正
 黑线: DMX 信号输入负

4、电源输入为: AC220V, 产品为 DMX512 调光灯具接线方式:
 注意点:

- a: 连接每个灯具的电源输入线, 导线连接处需做好防水处理;
- b: 灯具与灯具之间可通过信号线连接在一起, 每一个 DMX 信号放大器所带灯具, 建议不超过 10 盏为宜;

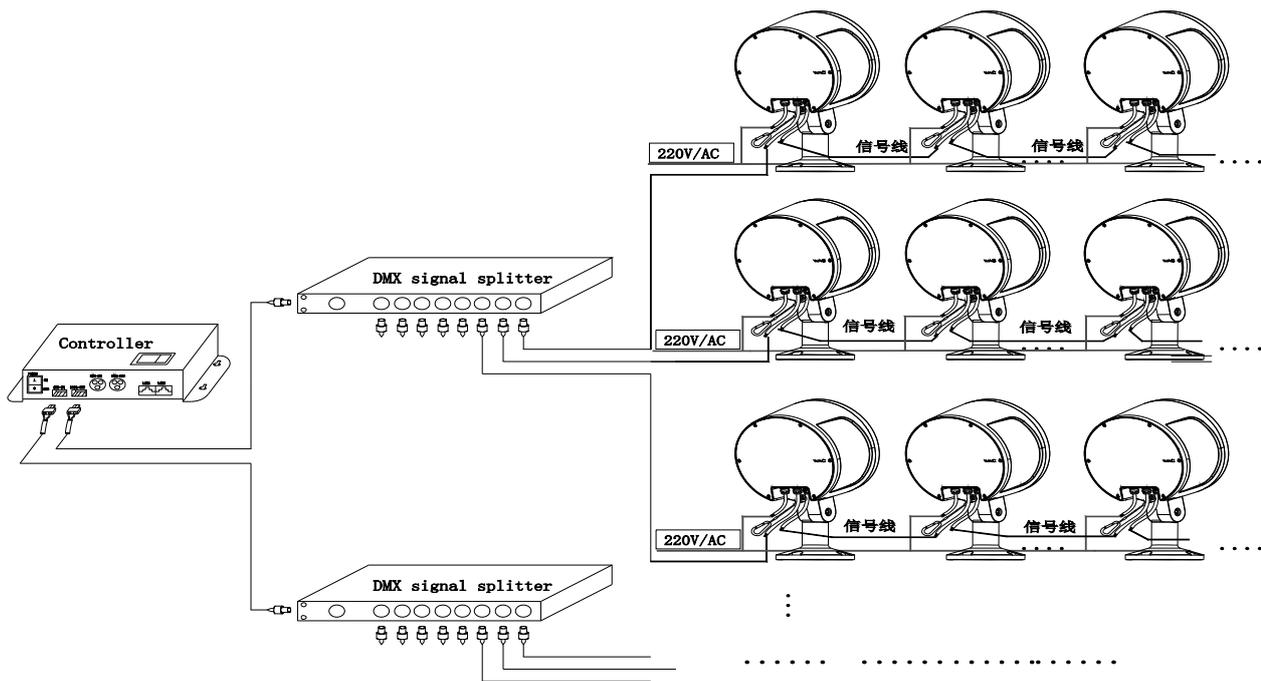

注意事项:

1. 电缆线不附送, 需采用防水3芯电缆线, 电缆线直径为 $\phi 5 - \phi 9\text{mm}$ (接线器上的标识: 火线L, 零线N, 地线 \oplus);
2. 安装时发现玻璃防护罩有损坏的必须更换;
3. 玻璃防护罩损坏更换时, 客人只能使用本公司提供的玻璃防护罩。

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)